Centre Hospitalier Bretagne Atlantique VANNES-AURAY	**PROCEDURE MODE OXYGENOTHERAPIE TYPE OPTIFLOW / MONNAL T60**	Service de Réanimation - USC
		Page 1 sur 1

Indice de révision	Nature de la modification	Date d'application
A	Création AMQ	07/04/2017

1. Objet

Information des équipes soignantes (I.D.E.) du Service de Réanimation-USC concernant la mise en place de l'oxygénothérapie type Optiflow sur respirateur de transport Monnal T60.

2. Procédure à appliquer à la mise en place du mode oxygénothérapie type optiflow

- Matériel :
  - 1 Bouteille O2 pleine +/- 2 Bouteilles en fonction du temps de transport et de la FiO2 demandée
  - 1 circuit Y de respirateur
  - 1 Kit lunettes Optiflow

- Choisir le mode « OXYGENOTHERAPIE » :

- Brancher 1 des 2 branches du circuit Y d'un respirateur sur la valve inspiratoire du respirateur (désadapter les 2 lignes d'un circuit Y de respirateur)
- Mettre un filtre antibactérien
- Ajouter les lunettes d'optiflow

Montage à réaliser :

Pièces à ne pas utiliser du circuit Y
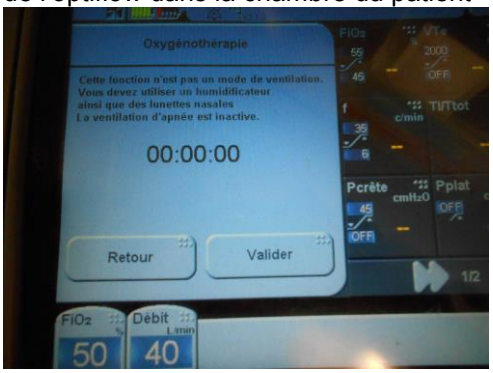
- Sélectionner la FiO2 et le Débit et valider les réglages par le bouton rotatif en fonction des réglages de l'optiflow dans la chambre du patient